

AMERYKA

ARGENTYNA

Piab Argentina S.A.
25 de Mayo 1807
San Martín
AR-1650 BUENOS AIRES
Tel.: +54 11 4713 8550
Fax: +54 11 4713 8552
Email: info-argentina@piab.com

BRAZYLIA

Regional office South America
Piab do Brasil Ltda.
R. Capitão Joaquim da Silva Rocha, 50
Jardim Ana Maria
BR-13208-750 JUNDIAÍ – SP
Tel.: +55 11 4492 9050
Fax: +55 11 4522 4066
Email: info-brasil@piab.com

MEKSYK

Piab Mexico & Central América
Querétaro, Mexico CP. 76190
Tel.: +52 (442)228-5894
Email: info-mxca@piab.com

USA/KANADA

Regional office North America
Piab USA, Inc.
65 Sharp Street
HINGHAM MA 02043 US
Tel.: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864
Email: info-usa@piab.com

AZJA

CHINY

Piab (Shanghai) Co., Ltd
Unit 401, Blk B1, No. 6000 Shenzhuan Rd
Songjiang District
CN-201619 SHANGHAI
Tel.: +86 21 5237 6545
Fax: +86 21 5237 6549
Email: info-china@piab.com

INDIE

Piab Vacuum Technology Pvt. Ltd
Plot no 11/C8, 11th block,
Mugappair East,
IN-600 037 CHENNAI
Tel.: +91 9444 25 36 48
Email: info-india@piab.com

JAPONIA

Piab Japan Ltd.
3-11-23 Hikawacho,
JP-335-0027 TODA-SHI
Tel.: +81 48 443 9148
Fax: +81 48 443 9179
Email: info-japan@piab.com

KOREA POŁUDNIOWA

Piab Korea Ltd
C-1906 Daelim Acrotel
KR-Kangnam-Gu 467-6
DOKOK-DONG
Tel.: +82 2 3463 0751
Fax: +82 2 3463 0754
Email: info-korea@piab.com

SINGAPUR

Regional office Asia Pacific
Piab Asia Pte Ltd
4008 Ang Mo Kio Ave 10
03-16 Techplace 1
SG-569625 SINGAPORE
Tel.: +65 6455 7006
Fax: +65 6455 0081
Email: info-singapore@piab.com

EUROPA

FRANCJA

Piab
Parc d'entreprises L'Esplanade
10 rue Enrico Fermi
Saint-Thibault des Vignes
FR-77462 LAGNY SUR MARNE Cedex
Tel.: +33 1 6430 8267
Fax: +33 1 6430 8285
Email: info-france@piab.com

HISZPANIA

Vacío Piab, S.L.
Avda. Pineda, 2
CASTELLDEFELS
ES-08860 BARCELONA
Tel.: +34 93 6333876
Fax: +34 93 6380848
Email: info-spain@piab.com

NIEMCY

Regional office Europe
Piab Vakuum GmbH
Schorbachstr. 9
DE-35510 BUTZBACH
Tel.: +49 6033 80600
Fax: +49 6033 80699
Email: info-germany@piab.com

POLSKA

Piab Polska Sp. z o.o.
ul. Astronomów 1
PL-80-299 GDANSK
Tel.: +48 58 785 08 50
Fax: +48 58 785 08 51
Email: info-poland@piab.com

SZWAJCARIA

Piab Vakuum AG
Stückirain 1
CH-3266 WILER BEI SEEDORF
Tel.: +41 32 391 21 10
Fax: +41 32 391 21 11
Email: info-ch@piab.com

SZWECJA

Centrala
Piab AB
Box 4501
SE-183 04 TÄBY
Tel.: +46 8 630 25 00
Fax: +46 8 630 26 90
Email: info-sweden@piab.com

WIELKA BRYTANIA

Piab Ltd.
Vacuum Innovation House
Station Road
GB-LE12 6LQ EAST LEAKE
Tel.: +44 1509 857 010
Fax: +44 1509 857 011
Email: info-uk@piab.com

WŁOCHY

Piab ITALIA Srl
Via Cuniberti, 58
IT-10151 TORINO
Tel.: +39 011 226 36 66
Fax: +39 011 226 21 11
Email: info-italy@piab.com

piCOMPACT

Energooszczędny system mikrożejektorowy



No need to compromise.

www.piab.com



Art. No. 0125594PL
Piab AB, 2011-02 / Wydrukowano w Szwecji przez Elanders.



piCOMPACT

Wydajność, moc i funkcjonalność w małym opakowaniu

- ▶ Opatentowana technologia COAX®.
30-50% niższe zużycie energii w porównaniu do podobnych produktów.
- ▶ Optymalna wydajność dzięki szerokiej gamie mikroezektorów.
- ▶ Unikalna, niskociśnieniowa wersja o pełnej wydajności od ciśnienia zasilania 0,18 MPa.
- ▶ Zintegrowane zawory zasilania i uwalniania, opcjonalne czujniki/przełączniki próżniowe.
- ▶ Proste do zamówienia. Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb.

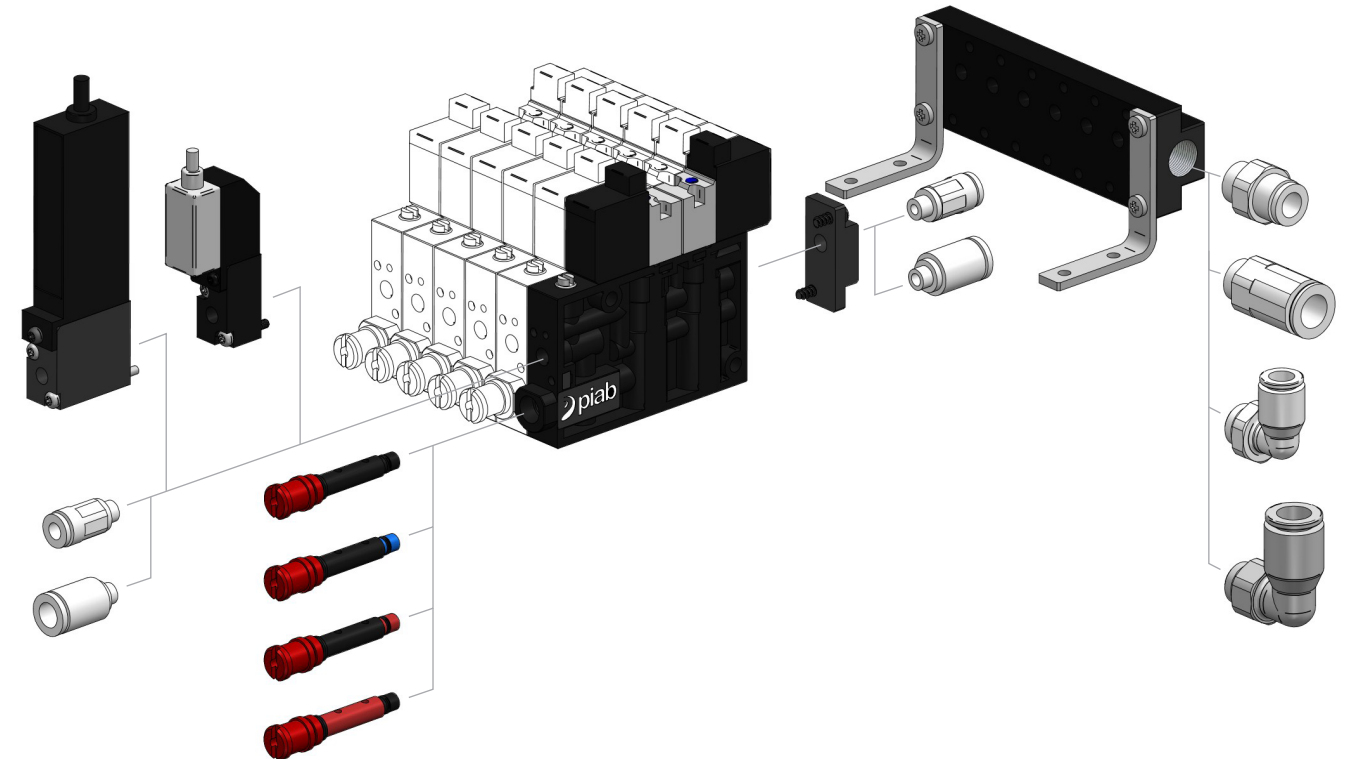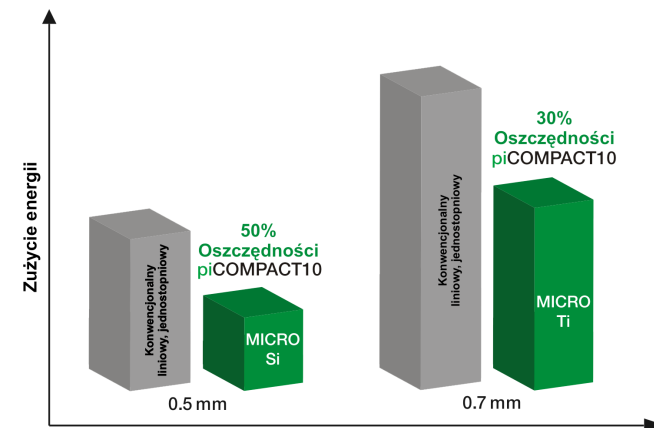

Informacje techniczne

piCOMPACT10 typ mikroezektora	Zakres zastosowań	Optymalne ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza Nl/min	Maks. podciśnienie -kPa	Maks. przepływ podciś. Nl/min	Czas opróżniania -50 kPa s/l
MICRO Bi03-2	Niskie lub zmienne ciśnienie zasilania	0.18	8.4	83	13.8	10
MICRO Si02-2	Aplikacje nieszczelne	0.6	7.2	75	16.8	4.9
MICRO Xi2.5-2	Aplikacje szczelne	0.5	7.8	92	14.4	7.3
MICRO Ti05-2	Aplikacje szczelne	0.4	16.2	84	19.2	3.1
	Aplikacje nieszczelne	0.6	22.2	75	18.6	2.6

Aplikacje nieszczelne obejmują przenoszenie materiałów porowatych, takich jak tektura falista. Aplikacje szczelne obejmują obsługę elementów elektronicznych, części z tworzyw sztucznych i innych materiałów nieporowatych.

Produkty konfigurowalne

Grupa produktów					W przygotowaniu			
piCOMPACT10	Moduł wkładu COAX®	Zasilanie i zawory uwalniające	Czujnik podciśnienia	Przyłącze próżniowe	Akcesoria	Ilość jednostek	Profil montażowy	Przyłącze sprężonego powietrza
Kod	Kod Opis	Kod Opis	Kod Opis	Kod Opis	Kod Opis	Kod Opis	Kod Opis	Kod Opis
PC10	B Wkład COAX® Bi03-2, niskie ciśnienie zasilania S Wkład COAX® Si02-2, wysoki przepływ podciś. X Wkład COAX® Xi2.5-2, wysoki poziom podciś. T Wkład COAX® Ti05-2, odporny na brud BO Wkład COAX® Bi03-2, odporny na ozon	01 Elektrozawór NC	AA Bez czujnika podciśnienia 1A Bez wyświetlacza, wyjście analogowe 1D Wyświetlacz, wyjście analog + cyfrowe PNP 2D Wyświetlacz, wyjście analog + cyfrowe NPN	M5 Przyłącze żeńskie z gwintem M5 D4 Przyłącze 4 mm (5/32") na wcisk D6 Przyłącze 6 mm na wcisk	AA Bez akcesoriów	1 1 jednostka 2 2 jednostki 3 3 jednostki 4 4 jednostki 5 5 jednostek 6 6 jednostek	01 Bez profile, jednostka samodzielna 02 Profil montażowy, 2 moduły 03 Profil montażowy, 3 moduły 04 Profil montażowy, 4 moduły 05 Profil montażowy, 5 modułów 06 Profil montażowy, 6 modułów	M5 Przyłącze żeńskie z gwintem M5 D4 Przyłącze 4 mm (5/32") na wcisk D6 Przyłącze 6 mm na wcisk D6A Przyłącze kątowe 6 mm na wcisk D8 Przyłącze 8 mm (5/16") na wcisk D8A Przyłącze kątowe 8 mm (5/16") na wcisk T18 Przyłącze BSPT/Rc1/8" z gwintem żeńskim

82.7 mm
78.5 mm
95.5 mm
547 g

PC10 . B . 01 . 1D . M5 . AA . 4 . 04 . T18

Skonfiguruj moduł eżektora

Określ rozmiar profilu montażowego

Przyłącze sprężonego powietrza

Wszystkie jednostki muszą być identycznie skonfigurowane.